


Plintskiss E25

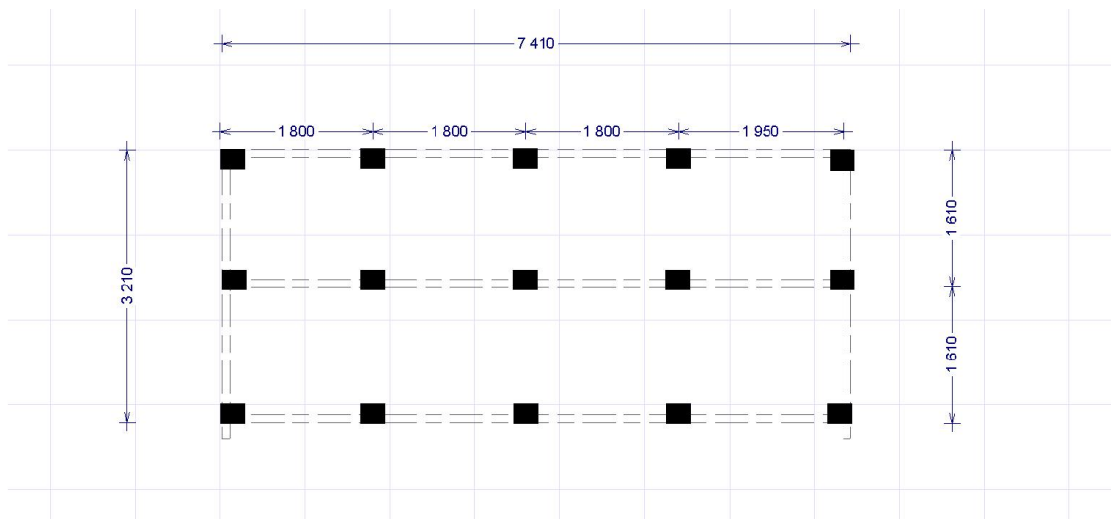

Bredd: 7410 m.m.

Djup: 3210 m.m.

15 fristående plintar placeras enligt ovan.

Plintarna bör vara 15-20 cm höga för att tillgodose god ventilation under huset.

Plintarna skall vara släta upptill.

Det ska inte vara någon ram på plintarna eller några regelfästen. På skissen ovan illustreras husets ramverk. Vid osäkerhet kontakta oss så att vi vet hur vi ska förbereda huset för lyft.

Plintar kan anordnas på olika sätt beroende på markförutsättningar. På t.ex. plan mark: Ta bort översta lagret av gräs. Lägg på markduk och ett lager med singel t.ex. 15 cm som packas. Placera ut betongplattor och på dessa lecablock eller liknande.

Plintar kan även gjutas på plats med en diameter på 150 -200 mm.

På plintarna kan man placera bitar av takpapp eller liknande.

Vid sättningar av plintar eller underlag kan man justera in Enkelrum med hjälp av en bildomkraft och material som läggs in mellan plintar och Enkelrummet.

Hevra AB/Enkelrum ansvarar inte för plintuppsättningen förklarad ovan. Texten är en vägledning och endast ett förslag på hur man kan göra.

Täby, 2015-01