


## Plintskiss Enkelrum E15

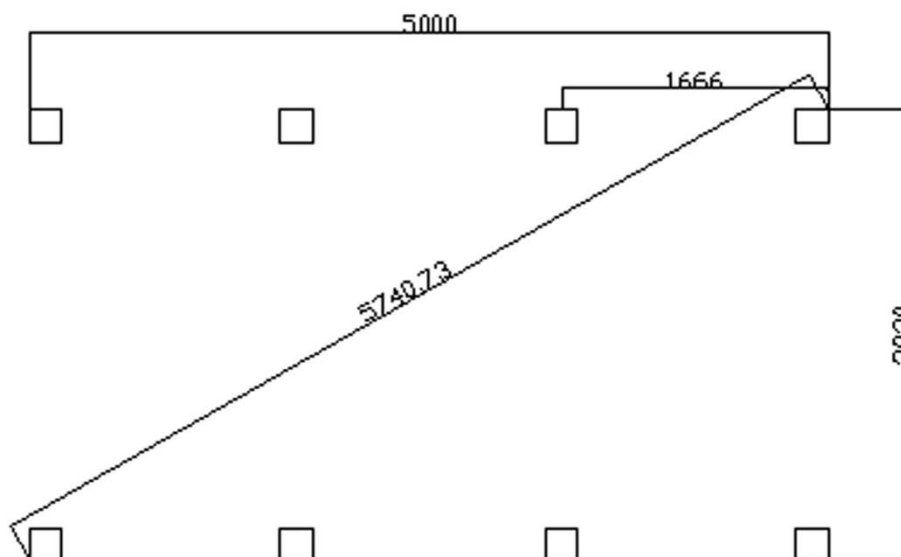

Bredd: 5 000 mm  
 Djup: 2 820 mm  
 Diagonalmått: 5 740,7 mm

8 plintar placeras enligt ovan

Plintarna bör vara 150-200 mm höga för att tillgodose god ventilation under huset och vara släta upptill. Enkelrums husmodeller är helt släta undertill. Det ska inte vara någon ram på plintarna, kontakta oss så att vi vet hur vi ska förbereda huset för lyft om detta avviker. Plintar kan gjutas på plats med en diameter på 150 -200 mm. Om marken är jämn och fast kan man även placera ut betongstenar direkt på marken eller på singelbädd. Man bör lägga asfaltspapp mellan plint och stomme.

Vid sättningar av plintar eller underlag kan man justera in Enkelrum med hjälp av en bildomkraft och material som läggs in mellan plintar och Enkelrummet. Om huset inte står i våg märker man det oftast på att dörrar och fönster går trögt eller skrapar emot karmen. Låt huset sätta sig under några dagar innan finjustering.